
trinol

Mod ALGER

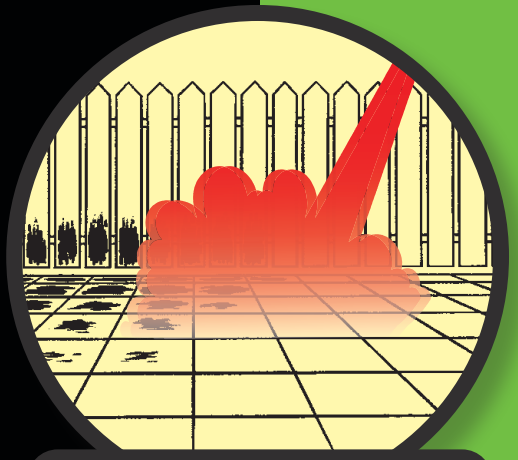

KVANOL ALGEFJERNER

EFFEKTIV PÅ TEGL- OG BETONTAG, TRÆ, FLISER OG MURVÆRK

5L

ALGEMIDDEL:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk.

FORSIGTIG:

Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandling og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Må kun påføres med lavtryksrenser (<10bar), sprøjte, pensel og børste. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Rester og emballage bortskaffes som farligt affald.

Ovenstående sætning er miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Anvendelse:

Kvanol algefjerner er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Produktet påføres med lavtryksrenser (<10bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring.

Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Når overfladen er tør, kan eventuelt efterfølgende behandling påbegyndes. Produktet anvendes når temperaturen er minimum 5°C. Ved stærkt begroet overflade, anbefales det at foretage en mekanisk behandling - eksempelvis ved fejning eller børstning af overflade - inden påføring af Kvanol algefjerner.

Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov.

1 L produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m^2 afhængig af påføringsmetode.

Indhold:

Præparattype: Væske - klar til brug

Emballagen indeholder 5 L væske.

Indhold af aktivt stof: Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS Nr. 7173-51-5) 0,5% w/w (5g/L ved 20°C), propan-2-ol (CAS Nr. 67-63-0) 0,2% w/w (2g/L ved 20°C).

PR-nr. 4465092

Algemiddel - reg. nr. 1146-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Godkendelsesindehaver: Vilofarm A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro.

5 L

Produktionsdato:

Holdbarhed:

Batchnummer:

5 703071 021015 >